
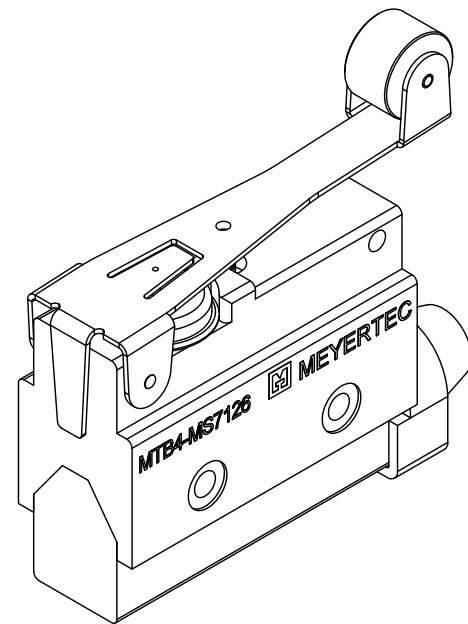
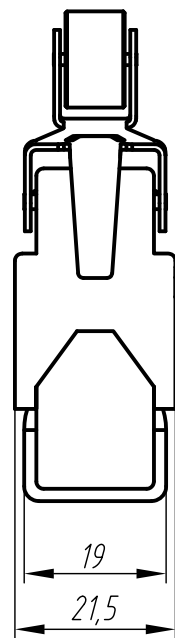


Перв. примен.	
Справ. №	
Подп. и дата	
Инд. № дудл.	
Взам. инд. №	
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

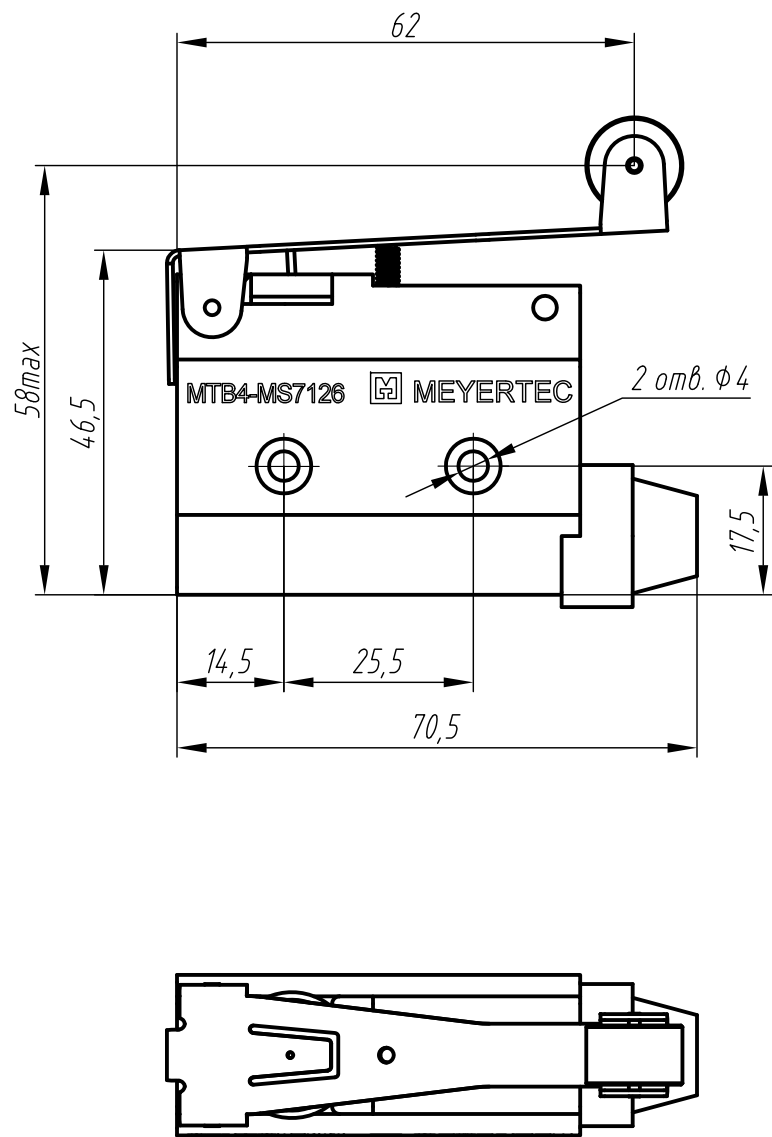

1. Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: $\pm IT12/2$.
3. Степень защиты: IP54.
4. Перекидной контакт: NO+NC.
5. Коммутируемый ток: до 10А.
6. Рабочий ход рычага с роликом - 7 мм.
7. 3D модель данного прибора представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в формате *.STEP.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Выключатель концевой MTB4-MS7126 Габаритный чертеж			
Разраб.								
Пров.					Лист		Масса	Масштаб
Т.контр.					1			1:1
Н.контр.					Лист		Листов	1
Утв.								